


KT MH 8860 zoomer 3W

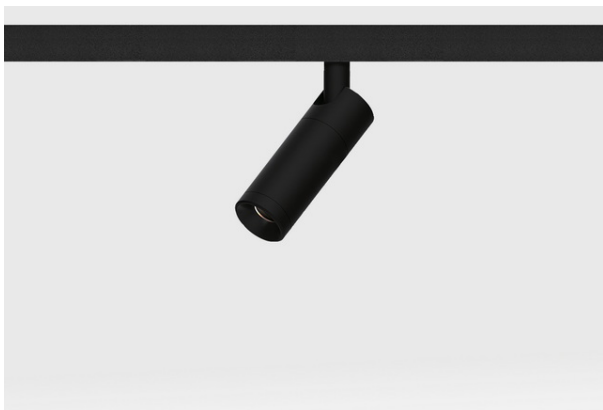

Moc maks.:	3 W
-------------------	-----

Jasność maks.:	110 lm
-----------------------	--------

Podstawowe informacje

Oprawa typu naświetlacz, montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.

Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.

Optyka: zespół szklanych soczewek kształtujących kąt świecenia. Zmienna szerokość wiązki 8-25°.

Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	3 W
Jasność maks.	110 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Kąt świecenia	Zoom 8° - 25°

Rysunek techniczny

