


KT MH 886... zoomer 5 - 10W

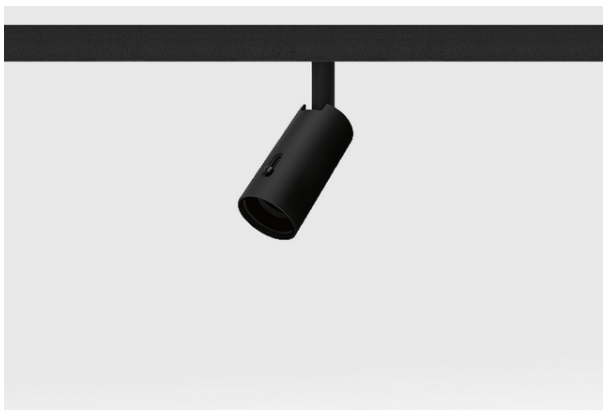

Moc maks.:	10 W
-------------------	------

Jasność maks.:	325 lm
-----------------------	--------

Podstawowe informacje

Podana cena dotyczy wersji 5W, pozostałe ceny w tabeli na dole strony.

Oprawa typu naświetlacz, montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.

Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.

Optyka: zespół szklanych soczewek kształtujących kąt świecenia. Zmienna szerokość wiązki 18-35°.

Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	10 W
Jasność maks.	325 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Kąt świecenia	Zoom 18° - 35°

Rysunek techniczny

