KT MH 8830 20W

Max power:	20 W
Max luminous flux:	1400 lm

Basic info

Spotlight luminaire, mounted on a magnetic 48 V low voltage track.
Housing: die-cast aluminium, powder coated, RAL color. Microstructure finish.
Optic: LED lens shaping the light distribution.
Power supply: 48 V DC, no flickering, integrated in the luminaire.

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570
NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673

Technical parameters

IP degree	20 IP
L80B10 lifetime	50000 h
Max power	20 W
Max luminous flux	1400 lm
Input Voltage	48V DC
Beam angle	15°, 24°, 38°
Power-supply	on/off or DALI
CCT	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Technical drawing

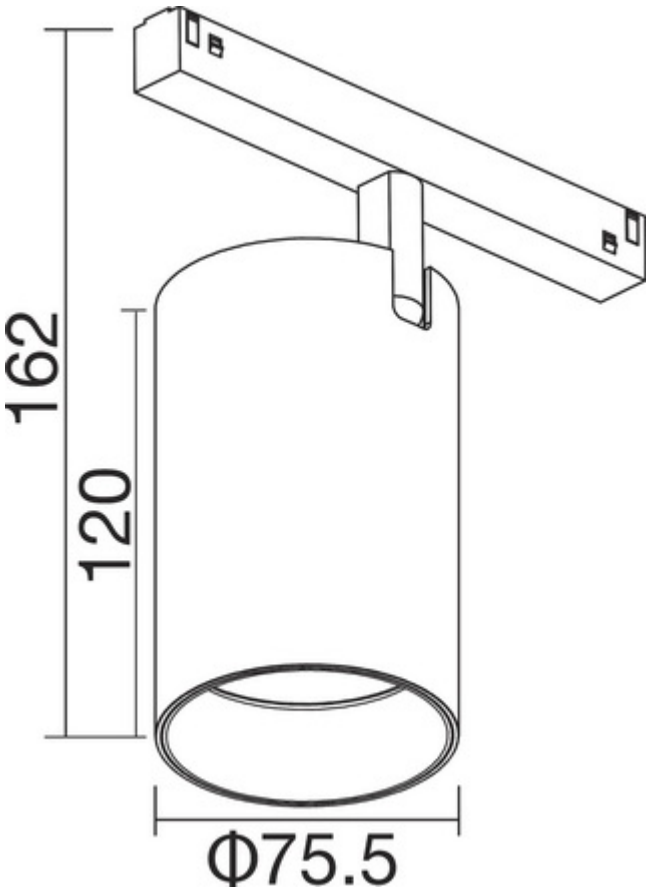

GOMAR PLUS ul. Południowa 8, 98-100 Łask

info@gomarplus.pl www.gomarplus.pl TEL. 43 676 3999 KOM. 605 150 570
NIP: 831-151-96-42 REGON: 100565940 PKO BP: 45 1020 3437 0000 1502 0128 6673