


## Taśma LED 008-050-08-03 EL 4,8 W/m 240 lm/m

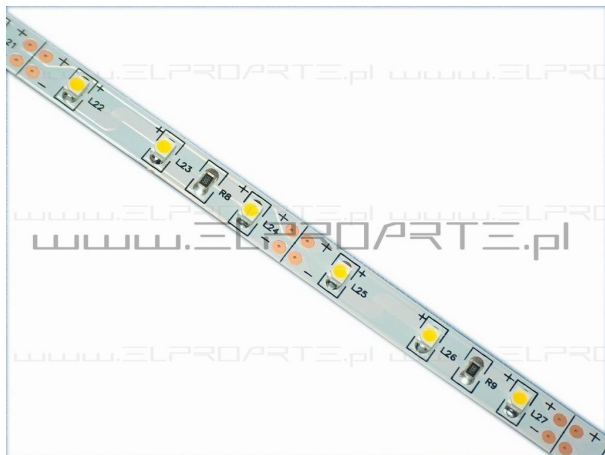

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Napięcie:</b>                   | 12 V          |
| <b>Moc:</b>                        | 4.8 W/m       |
| <b>Jasność:</b>                    | 50 - 240 lm/m |
| <b>Ilość LED:</b>                  | 60 LED/m      |
| <b>Odległość między diodami:</b>   | 16.6 mm       |
| <b>Możliwość cięcia na sekcje:</b> | 5 cm          |

### Podstawowe informacje

- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 5 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

## Parametry techniczne

| Wariant                               | Biały zimny W | Biały ciepły WW | Czerwony R    | Zielony G     | Niebieski B   | Żółty Y       |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Napięcie                              | 12 V          | 12 V            | 12 V          | 12 V          | 12 V          | 12 V          |
| Moc                                   | 4.8 W/m       | 4.8 W/m         | 4.8 W/m       | 4.8 W/m       | 4.8 W/m       | 4.8 W/m       |
| Jasność                               | 50 - 240 lm/m | 50 - 240 lm/m   | 50 - 240 lm/m | 50 - 240 lm/m | 50 - 240 lm/m | 50 - 240 lm/m |
| Ilość LED                             | 60 LED/m      | 60 LED/m        | 60 LED/m      | 60 LED/m      | 60 LED/m      | 60 LED/m      |
| Odległość między diodami              | 16.6 mm       | 16.6 mm         | 16.6 mm       | 16.6 mm       | 16.6 mm       | 16.6 mm       |
| Możliwość cięcia na sekcje            | 5 cm          | 5 cm            | 5 cm          | 5 cm          | 5 cm          | 5 cm          |
| Moc jednej diody                      | 0.08 W        | 0.08 W          | 0.08 W        | 0.08 W        | 0.08 W        | 0.08 W        |
| Prąd                                  | 0.08 A/m      | 0.08 A/m        | 0.08 A/m      | 0.08 A/m      | 0.08 A/m      | 0.08 A/m      |
| Szerokość                             | 8 mm          | 8 mm            | 8 mm          | 8 mm          | 8 mm          | 8 mm          |
| Wysokość                              | 2.5 mm        | 2.5 mm          | 2.5 mm        | 2.5 mm        | 2.5 mm        | 2.5 mm        |
| Temperatura barwowa /<br>Długość fali | 3000 - 6000 K | 3000 - 6000 K   | 3000 - 6000 K | 3000 - 6000 K | 3000 - 6000 K | 3000 - 6000 K |
| Długość fali                          | 475 - 635 nm  | 475 - 635 nm    | 475 - 635 nm  | 475 - 635 nm  | 475 - 635 nm  | 475 - 635 nm  |
| Kąt świecenia                         | 120 °         | 120 °           | 120 °         | 120 °         | 120 °         | 120 °         |
| Współczynnik oddawania barw<br>Ra     | 70 Ra         | 70 Ra           | 70 Ra         | 70 Ra         | 70 Ra         | 70 Ra         |
| Minimalna temperatura pracy           | -25 °C        | -25 °C          | -25 °C        | -25 °C        | -25 °C        | -25 °C        |
| Maksymalna temperatura pracy          | 60 °C         | 60 °C           | 60 °C         | 60 °C         | 60 °C         | 60 °C         |
| Minimalna temperatura przechowywania  | -40 °C        | -40 °C          | -40 °C        | -40 °C        | -40 °C        | -40 °C        |
| Maksymalna temperatura przechowywania | 80 °C         | 80 °C           | 80 °C         | 80 °C         | 80 °C         | 80 °C         |
| Stopień ochrony                       | 20 IP         | 20 IP           | 20 IP         | 20 IP         | 20 IP         | 20 IP         |

## Rysunek techniczny

