


Taśma LED 120LED/m 12V IP67

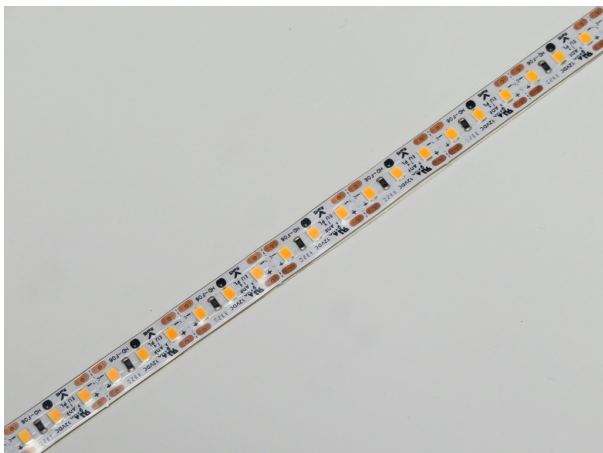

Napięcie:	12 V DC
Ilość LED:	120 LED/m
Możliwość cięcia na sekcje:	2.5 cm
Moc standardowa:	4,8 9,6 14,4 W/m
Maks. skuteczność świetlna:	131 lm/W

Podstawowe informacje

Taśma LED w osłonie z przezroczystej koszulki zapewniającej szczelność na poziomie **IP67**. Przeznaczona jest do stosowania w miejscach narażonych na działanie czynników takich jak wilgoć czy kurz. Produkt przygotowywany jest pod długości wymagane przez klienta, nie jest przeznaczony do samodzielnego docinania. Przecięcie taśmy skutkuje utratą hermetyczności. Maksymalna długość jednego odcinka taśmy - 10m.

- PRODUKT Z LINII PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, SAMSUNG, CREE ITP.)
- ELASTYCZNA TAŚMA LED PRODUKCJI GOMAR PLUS
- ŁATWA INSTALACJA, MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH

Taśma LED dostępna standardowo w mocy 4,8 | 9,6 | 14,4 W/m, oraz temperaturze barwowej 3000K, 4000K, 5000K, CRI80.

Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania taśmy pod wymagania klienta uwzględniając:

-ysterowanie taśmy LED do dowolnej mocy z zakresu 4,8 - 16,8 W/m (dopłata 30%)

- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K (dopłata 30%)
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski) (wycena indywidualna)
- współczynnik oddawania barw - CRI90, CRI95 (wycena indywidualna)

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie. Przykładowe wartości mocy i jasności w tabeli na dole strony



Parametry techniczne

Napięcie	12 V DC
Ilość LED	120 LED/m
Możliwość cięcia na sekcje	2.5 cm
Szerokość	11 mm
Wysokość	2 mm
Kąt świecenia	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra
Zakres temperatury pracy	od -25 °C do 60 °C
Zakres temperatury przechowywania	od -40 °C do 80 °C
Stopień ochrony IP	IP67
Moc standardowa	4,8 9,6 14,4 W/m
Maks. skuteczność świetlna	131 lm/W

Rysunek techniczny

