


Profil MICRO-PLUS anodowany osłonka HS

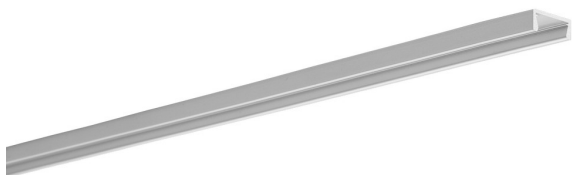

Podstawowe informacje

Profil przeznaczony jest głównie do stosowania we wnętrzach np.: oświetlenie szafek, schodów, witryn itp. Mały rozmiar pozwala na ukrycie oprawy w ściankach mebla o niewielkich przekrojach. Dodatkowymi zaletami są: łatwy montaż, niska waga oraz dobre oddawanie ciepła.

Cechy

Profil wykonany z wysokogatunkowego aluminium. Źródło światła to jeden pasek LED o szerokości max. 10,8 mm.

Montaż

Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni, która nie jest idealnie płaska. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych PDS. Profil można także powiesić na stalowych linkach lub prętach przy pomocy zaślepek przewodnikowych MICRO. Wszystkie elementy służące do mocowania i zasilania profili można znaleźć na stronie internetowej w dziale Akcesoria.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Oślonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

