


Profil PDS-4-PLUS anodowany osłonka HS

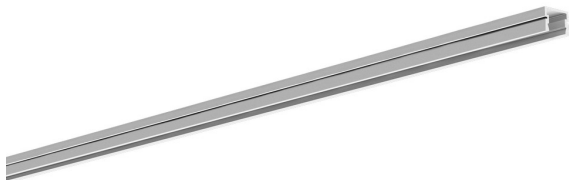

Podstawowe informacje

Przeznaczony jest głównie do stosowania we wnętrzach np.: oświetlenie szafek, schodów, witryn itp. Profil wykonany z wysokogatunkowego aluminium. Przy zastosowaniu gęsto rozmieszczonych LED oraz mlecznej osłonki typu HS (min. 140LED/m) lub LIGER (min. 120LED/m) można uzyskać jednolitą linię światła. Profil mocujemy do podłoża wykorzystując taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni niekoniecznie idealnie płaskiej. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

