


Profil PDS-ZM osłodka HS

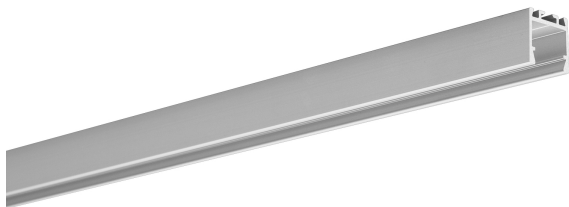

Podstawowe informacje

Profil PDS-ZM wykonany jest z wysokogatunkowego aluminium. Płaszczyzny boczne profilu są gładkie, bez radiatorów. Od góry profil wyposażony jest w tzw. zamek mały, dzięki któremu profil można łączyć w dłuższe oprawy. Posiada zwiększone możliwości budowania opraw oświetleniowych, podwieszanych, o kształtach wieloboków i linii łamanych oraz opraw o znacznych długościach.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

