


Profil PDS-O osłonka HS

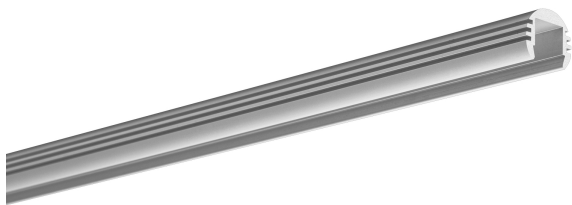

Podstawowe informacje

Profil PDS-O służy do budowy niewielkich opraw oświetleniowych o okrągłym przekroju. Profil wykonany z wysokogatunkowego aluminium, źródło światła to jeden pasek LED miękki lub twardy o szerokości max. 10,8 mm. Jego zaletami są małe rozmiary, bardzo dobre oddawanie ciepła oraz niska waga.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

