


Profil OLEK osłonka HS

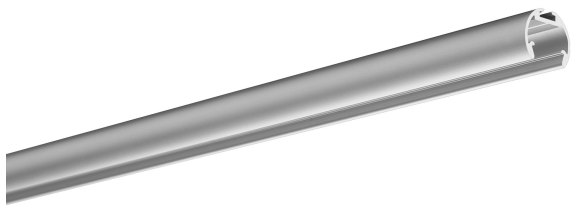

Podstawowe informacje

Profil OLEK służy do budowy niewielkich, podwieszanych lub wolnostojących opraw oświetleniowych. Wraz z osłoną PDS-LUK (<http://gomarplus.pl/sklep/p,1377,oslonka-pds-luk.html>) istnieje możliwość uzyskania oprawy o okrągłym przekroju. Gładkie ścianki zapewniają nowoczesną estetykę. Profil do stosowania w architekturze wnętrz w wielu konfiguracjach, dzięki zamkowi małemu jest wygodny w konstruowaniu podwieszanych, długich opraw liniowych.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

