


Profil REGULOR

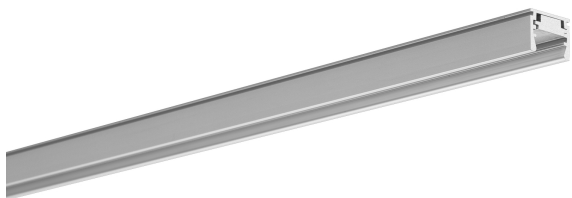

Podstawowe informacje

Profil REGULOR służy do budowy opraw oświetleniowych dających strumień światła o wybranym kącie świecenia: 10, 30, 60 i 90 stopni. Odpowiedni kąt świecenia uzyskujemy dzięki zastosowaniu osłonki soczewkowej i regulacji ruchomej wkładki wewnątrz profilu. Spełnienie tych dwóch warunków pozwala na uzyskanie następujących kątów świecenia: 10⁰ (bez wkładki) oraz 30⁰, 60⁰ lub 90⁰ (w zależności od położenia wkładki). Profil mocujemy do podłoża wykorzystując wkręty, taśmę dwustronną lub mocownik, który gwarantuje łatwy i pewny montaż na powierzchni, która nie jest idealnie płaska. Montaż profilu w płytach kartonowo-gipsowych realizowany jest przy pomocy specjalnych sprężyn powierzchniowych PDS.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	przezroczysta

Rysunek techniczny

