


Profil KOZUS-CR osłonka HS 22

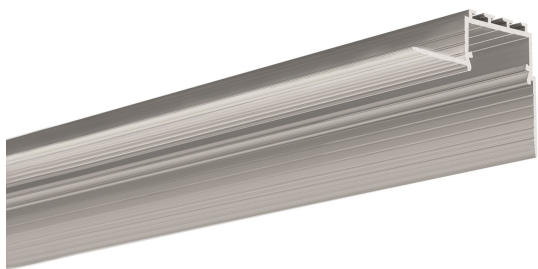

Podstawowe informacje

Profil KOZUS-CR przeznaczony jest do zastawiania w miejscu styku ściany i sufitu, mieści się on w grubości dwóch płyt kartonowo-gipsowych. Przy zastawoaniu tego produktu możemy otrzymać oprawę oświetleniową bez widocznych elementów montażowych.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Osłonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

