


Profil TESPO kpl.

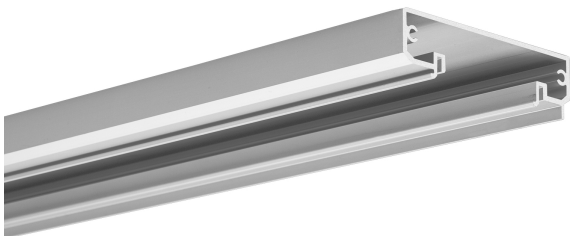

Podstawowe informacje

TESPO KPL. to listwa mocująca dla profilu SEPOD z możliwością przeprowadzenia wewnątrz przewodów zasilających i przyłączy. Profil wyposażony jest w sprężyny BLOK (w komplecie), które pozwalają łączyć obydwa profile. Profil TESPO KPL. ułatwia budowanie opraw oświetleniowych montowanych bezpośrednio do powierzchni lub podwieszanych. Profil montuje się do płaszczyzn za pomocą odpowiednich, ogólnie dostępnych wkrętów. Łączenie profilu SEPOD z listwą mocującą TESPO KPL. odbywa się dzięki odpowiedniemu systemowi zaczepów i sprężyn BLOK (w komplecie), które pozwalają składać je razem „na klik”. Przy prawidłowym połączeniu obydwu profili oprawa jest zabezpieczona przed samoczynnym „wykleszczeniem” ale jednocześnie zachowana jest możliwość demontażu np. dla celów serwisowych. Sprężyny BLOK w profilach mocujących należy rozmieszczać parami, w odległościach para od pary od 70 do 100 cm. Zaślepki dla profilu TESPO KPL. przewidziane są wyłącznie w wersji metalizowanej, nie przepuszczającej światła oraz imitującej kolor i powierzchnię aluminium.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny

