


Profil IMET

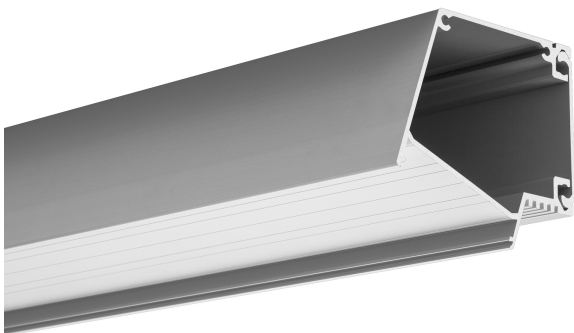

Podstawowe informacje

ŁATWY MONTAŻ (na klik), KOMORA NA ZASILACZ I INNE ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Profil do budowy opraw ściennych (kinkietowych), z kierunkiem świecenia pod kątem 30 stopni w dół lub w górę. Profil IMET montowany jest do powierzchni „na klik” za pomocą listwy montażowej BOX-Z (w komplecie). Dodatkowym elementem zabezpieczającym są specjalne plastikowe pręty (w komplecie, dostępne również jako osobny produkt). Najważniejszą cechą profilu jest możliwość ukrycia zasilacza wewnątrz oprawy. Stosuje się do tego specjalna podkładkę (dostępna w ofercie osobno lub w zestawie INTERSET). Profil może zmieścić trzy taśmy LED o szerokości 12 mm lub cztery taśmy o szerokości 10 mm. Stosuje się do niego specjalnie dedykowaną osłonkę HSP47. Tak stworzona oprawa daje szerokie możliwości do tworzenia kompozycji świetlnych sufitowych lub naściennych, świecących pod kątem 30 stopni.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar
Ostonka	mleczna, przezroczysta

Rysunek techniczny

