


Profil NIBO

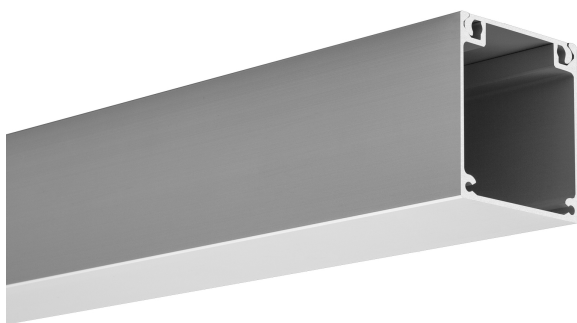

Podstawowe informacje

NIBO stanowi estetyczną obudowę zasilaczy oraz przyłącza prądu 220 V dla opraw oświetleniowych. Montuje się go sufitów, ścian itp. Profil przygotowany jest do łączenia go z oprawami oświetleniowymi na linkach, prętach lub bezpośrednio do jego konstrukcji. Może także realizować wymienione funkcje jako element wolnostojący. Profil NIBO składa się z dwóch profili składowych: NIBO stanowiącego funkcję korpusu i z BOXU – Z stanowiącego funkcję listy montażowej. NIBO do BOXU – Z montuje się „na klik”. Do NIBO stosuje się zaślepki, które oprócz estetycznego wykończenia zapewniają przepływ powietrza oraz dodatkowo zabezpieczają profil BOX - U przed wykliknięciem. Stosuje się również okrągłe pręty o średnicy 4 mm zabezpieczające przed wykliknięciem oraz wypadnięciem zaślepek. NIBO w swej konstrukcji przewiduje wygodne wykonywanie czynności związanych z montażem kompletnych opraw.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny

