


Profil KRAV 56

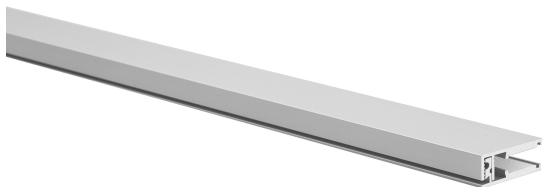

Podstawowe informacje

Profil KRAV 56 służy do podświetlania krawędzi szyb lub tafli z tworzywa (np. akryl) o grubości od 5 do 6 mm. Na kompletny profil KRAV 56 składają się dwa profile: profil KRAV-D56 przystosowany do montażu pasków LED o szerokości do 6 mm oraz profil KRAV-Z56 zamykający. Ponadto profile wyposażone są w mocującą taśmę przylepną oraz sznur silikonowy zapewniający dobre połączenie obydwu profili. Zaślepka KRAV 56 składa się z dwóch nachodzących na siebie części, które montuje się osobno na profile KRAV-D56 i KRAV-Z56. Konstrukcja zaślepek pozwala zamaskować szczelinę powstającą przy montażu profili na grubsze tafle. Zaślepki można montować przed lub po nałożeniu profili na taflę. Podczas tej czynności należy uważać aby nie uszkodzić ich delikatnych zaczepów.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny

