


## Listwa LED 024-100-10-03 PL 7,2 W/m RGB

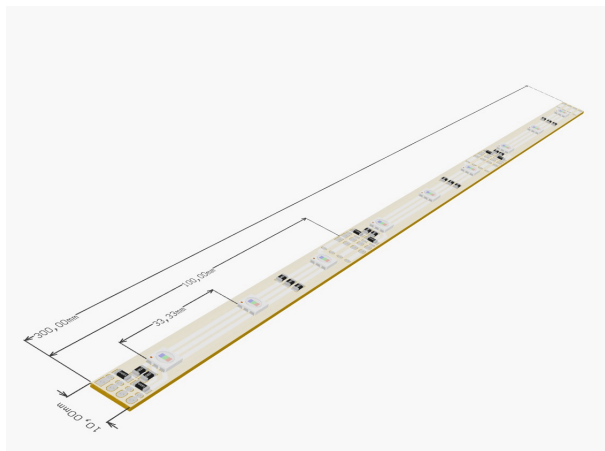

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Napięcie:</b>                   | 12 V     |
| <b>Moc:</b>                        | 7.2 W/m  |
| <b>Jasność:</b>                    | 35 lm/m  |
| <b>Ilość LED:</b>                  | 30 LED/m |
| <b>Odległość między diodami:</b>   | 33.3 mm  |
| <b>Możliwość cięcia na sekcje:</b> | 10 cm    |

### Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINI PL - PROFESJONALNEJ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ/JASNOŚĆ/TRWAŁOŚĆ
- PROFESJONALNE PCB, TYLKO MARKOWE DIODY LED (OSRAM, CITIZEN, CREE ITP.)
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 10 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

---

### Produkcja na miejscu daje możliwość dostosowania listwy pod wymagania klienta uwzględniając:

- wystawienie listwy LED do wymaganej mocy
- wybór temperatury barwowej LED spośród: 2200K, 2400K, 2700K, 3500K, 5700K, 6500K
- wybór koloru LED (np. czerwony, zielony, niebieski)
- współczynnik oddawania barw Ra

Produkty robione na zamówienie wyceniane są indywidualnie

## Parametry techniczne

| Wariant                           | Czerwony R         | Zielony G | Niebieski B |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Napięcie                          | 12 V               |           |             |
| Moc                               | 7.2 W/m            |           |             |
| Jasność                           | 35 lm/m            | 120 lm/m  | 30 lm/m     |
| Długość fali                      | 635 nm             | 528 nm    | 475 nm      |
| Ilość LED                         | 30 LED/m           |           |             |
| Odległość między diodami          | 33.3 mm            |           |             |
| Możliwość cięcia na sekcje        | 10 cm              |           |             |
| Moc jednej diody                  | 0.24 W             |           |             |
| Prąd                              | 0.6 A/m            |           |             |
| Szerokość                         | 10 mm              |           |             |
| Wysokość                          | 3 mm               |           |             |
| Kąt świecenia                     | 120 °              |           |             |
| Zakres temperatury pracy          | od -25 °C do 60 °C |           |             |
| Zakres temperatury przechowywania | od -40 °C do 80 °C |           |             |
| Stopień ochrony                   | 20 IP              |           |             |

## Rysunek techniczny

