


## Moduł LED COB 24X24S8X4

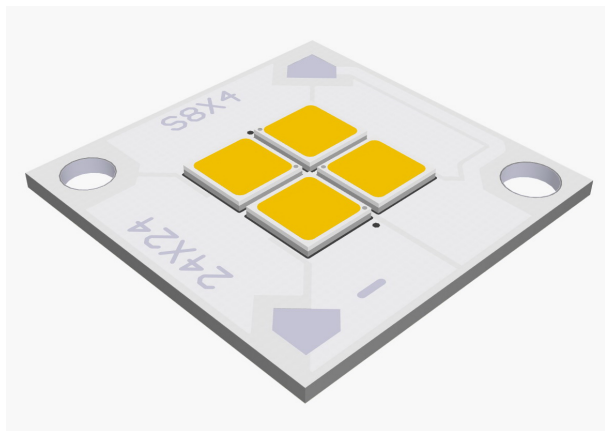

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Jasność:</b> | 2000 lm |
|-----------------|---------|

|             |      |
|-------------|------|
| <b>Moc:</b> | 17 W |
|-------------|------|

### Podstawowe informacje

**Moduły LED COB SMD to zamienniki typowych diod COB. Cechuje je wysoka jakość wykonania, wysoka wydajność i skuteczność dzięki zastosowaniu markowych diod LED OSRAM.**

**Główną zaletą modułów COB SMD jest niska cena w porównaniu do innych markowych typowych diod COB, przy zachowaniu pełnej kompatybilności podłączeniowej, strumienia świetlnego i innych parametrów świetlnych.**

**Wymiary modułów LED COB SMD produkcji GOMAR PLUS 24x24 mm oraz punkty lutownicze/podłączeniowe kompatybilne są z diodami uznanych producentów diod LED COB, np. z diodami LED COB OSRAM SOLERIQ S19.**

**Występują w wersjach:**

**- moc od 10 do 50 W**

- jasność od 1500 do 6000 lm
- temperatura barwowa od 2700 do 6000 K
- współczynnik oddawania barw  $Ra > 80$  lub  $Ra > 90$ .

**Parametry techniczne**

| <b>Wariant</b>                 | <b>Biały zimny W 5700K</b> | <b>Biały neutralny NW</b> | <b>Biały ciepły WW</b> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Długość                        | 24 mm                      | 24 mm                     | 24 mm                  |
| Szerokość                      | 24 mm                      | 24 mm                     | 24 mm                  |
| Wysokość                       | 2 mm                       | 2 mm                      | 2 mm                   |
| Kąt świecenia                  | 120 °                      | 120 °                     | 120 °                  |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 80 Ra                      | 80 Ra                     | 80 Ra                  |
| Stopień ochrony                | 20 IP                      | 20 IP                     | 20 IP                  |
| Temperatura barwowa            | 3000 - 5700 K              | 3000 - 5700 K             | 3000 - 5700 K          |
| Jasność                        | 2000 lm                    | 2000 lm                   | 2000 lm                |
| Moc                            | 17 W                       | 17 W                      | 17 W                   |