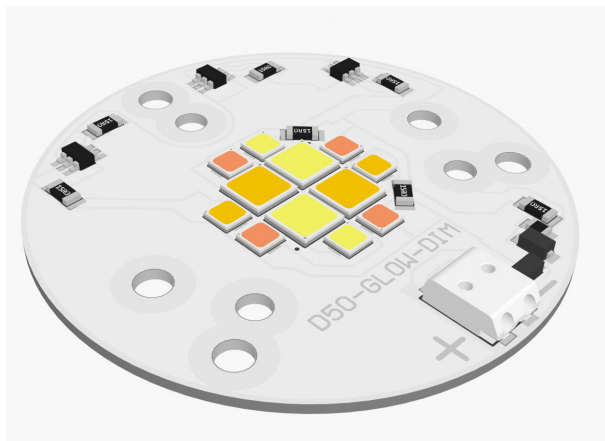


Moduł LED COB SMD D50-GLOW-DIM CCT 1000K - 3160K High Ra R9

**Jasność:**

430 - 2940 lm

Podstawowe informacje

Moduł LED D50-GLOW-DIMM to specjalnie przygotowane źródło światła, które wyróżnia:

- zmienna charakterystyka CCT (temperatury barwowej) halogenu - światła żarowego od 1000K do 3160K
- wysoki współczynnik oddawania barw Ra CRI>90 w prawie całym zakresie pracy
- wysoki współczynnik oddawania barw R9 w prawie całym zakresie pracy
- zastosowanie markowych diod LED OSRAM

Moduły LED COB SMD to zamienniki typowych diod COB, a konstrukcja podłoża o średnicy 50mm pozwala na uniknięcie stosowania holdera LED, co powoduje obniżenie kosztów wytworzenia lampy. Cechuje je wysoka jakość wykonania, wysoka wydajność i skuteczność dzięki zastosowaniu markowych diod LED OSRAM.

Główną zaletą modułów COB SMD jest niska cena w porównaniu do innych markowych typowych diod COB, przy zachowaniu pełnej kompatybilności podłączeniowej, strumienia świetlnego i innych parametrów świetlnych.

Okrągłe moduły LED COB SMD produkcji GOMAR PLUS wykonane są na podłożu aluminiowym o średnicy 50mm, posiadają otwory montażowe kompatybilne z holderami, gniazdami do optyk, odbłyśników i radiatorów markowych producentów akcesoriów do wytwarzania lamp.

Parametry techniczne

Wariant	Biały ciepły WW	Biały ciepły WW 2700K	Biały ciepły 2000K	Biały ciepły 1500K	Biały ciepły 2400K	Biały ciepły WW 3000K
Wysokość	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kąt świecenia	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °	120 °
Współczynnik oddawania barw Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra	90 Ra
Stopień ochrony	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP	20 IP
Temperatura barwowa	1500 - 3160 K	1500 - 3160 K	1500 - 3160 K	1500 - 3160 K	1500 - 3160 K	1500 - 3160 K
Jasność	430 - 2940 lm	430 - 2940 lm	430 - 2940 lm	430 - 2940 lm	430 - 2940 lm	430 - 2940 lm
Średnica	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

Rysunek techniczny

