


Moduł LED ZH280X24-5630X24

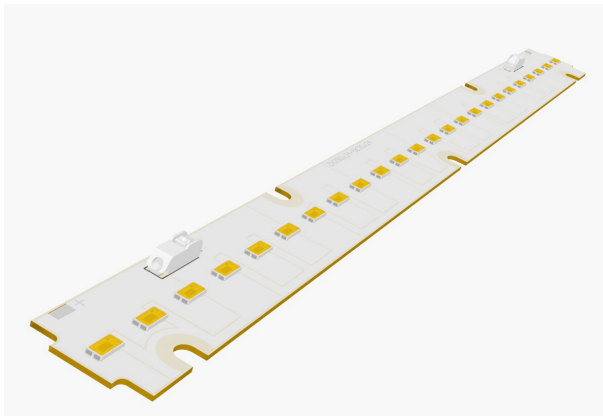

Jasność:	1280 lm
Moc:	8.5 W
Odległość między diodami:	11.67 mm
Długość:	280 mm

Podstawowe informacje

- Produkcja GOMAR PLUS
- obwód PCB - laminat FR4
- diody LED najwyższej jakości (OSRAM, SAMSUNG, CREE itp.)
- zasilanie stałoprądowe
- idealnie źródło światła do liniowych lamp LED
- wymiary zgodne z ogólnymi standardami
- wysoka jasność, skuteczność świetlna, długa żywotność, duża powtarzalność barw
- produkcja na zamówienie - możemy dostosować wszystkie parametry do wymagań klienta



Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Jasność	1280 lm	1270 lm	1245 lm
Moc	8.5 W		
Prąd	350mA		
Napięcie	22.4 - 25.6 V DC		
Odległość między diodami	11.67 mm		
Długość	280 mm		
Szerokość	24 mm		
Wysokość	2 mm		
Kąt świecenia	120 °		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Stopień ochrony	20 IP		
Typ zasilania	stałoprądowe		

Rysunek techniczny

