

Moduł LED backlight 3030-530x20-7LED CC



Odległość między diodami:	80 mm
----------------------------------	-------

Długość:	530 mm
-----------------	--------

Podstawowe informacje

- Produkcja GOMAR PLUS
- obwód PCB - laminat FR4
- diody LED najwyższej jakości (OSRAM, SAMSUNG, CREE itp.)
- zasilanie stałoprądowe
- idealnie źródło światła do liniowych lamp LED
- wymiary zgodne z ogólnymi standardami
- wysoka jasność, skuteczność świetlna, długa żywotność, duża powtarzalność barw
- produkcja na zamówienie - możemy dostosować wszystkie parametry do wymagań klienta




Moduł LED 3030-530x20-7LED CC został zaprojektowany jako źródło światła służące do podświetleń (backlight). Dzięki zastosowaniu soczewek o bardzo szerokim rozsyłe światła w gotowych lampach, z tym modułem możemy uzyskać efekt jednolitego podświetlenia bez

widocznych punktów świetlnych.

Najważniejsze cechy:

- moduł można dzielić na sekcje co 1LED
- zaprojektowany do zastosowania z soczewkami
- podświetlenia powierzchni bez widocznych punktów świetlnych
- szeroki rozsył światła

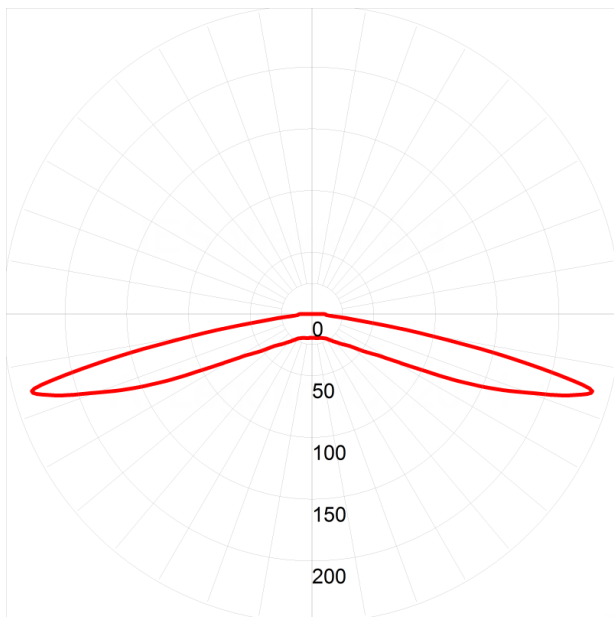

Parametry techniczne

Wariant	Biały zimny W 5000K	Biały neutralny NW 4000K	Biały ciepły WW 3000K
Jasność	925 lm	915 lm	895 lm
Moc	7.5 W		
Prąd	175 mA		
Napięcie	40 - 45 V DC		
Odległość między diodami	80 mm		
Długość	530 mm		
Szerokość	20 mm		
Wysokość	2 mm		
Współczynnik oddawania barw Ra	80 Ra		
Stopień ochrony	20 IP		
Typ zasilania	stałoprądowe		

Rysunek techniczny

