


FUT 035S - Kontroler taśm LED CCT 12A

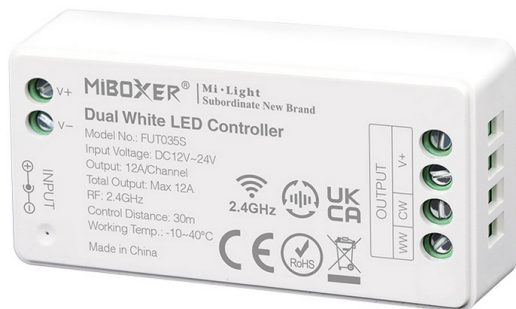

Podstawowe informacje

FUT035S to kontroler taśm LED CCT. Został on rozbudowany o możliwość zmiany częstotliwości modulacji PWM oraz nowe funkcje dynamiczne. Dodatkowo kontroler ten posiada zaawansowaną funkcję przekazywania i synchronizacji sygnału, co przy zachowaniu 30m odstępów pomiędzy kolejnymi urządzeniami, pozwala uzyskać nieskończony zasięg. Parametry pracy kontrolera synchronizują się automatycznie z innymi produktami znajdującymi się w grupie, pozwala to na uzyskanie identycznego efektu oświetlenia nawet wtedy kiedy produkty zostaną uruchomione w innym czasie. Wbudowaną diodą sygnalizacyjną, pozwala na szybką diagnozę oraz przypisanie kontrolera do pilota bez podłączania taśmy LED.

Kontroler FUT035S jest przeznaczony do obsługi taśm LED CCT. Nie należy stosować tego kontrolera z taśmami innego typu, ponieważ może to skutkować jego nieprawidłową pracą. Dobieraj zawsze odpowiedni kontroler do taśmy LED.

Parametry techniczne

Rodzaj pilota / komunikacji	radiowy RF
Rodzaj	2 kanałowy, wspólna anoda
Napięcie	12V ~ 24V DC
Zasięg działania	30m
Temperatura pracy	-20°C ÷ 60°C
Moc	144W ~ 288W
Prąd wyjściowy	6A/kanał, maks. 12A
Wymiary	75 x 36 x 17mm

Rysunek techniczny

