


RMN R20-P821 7W

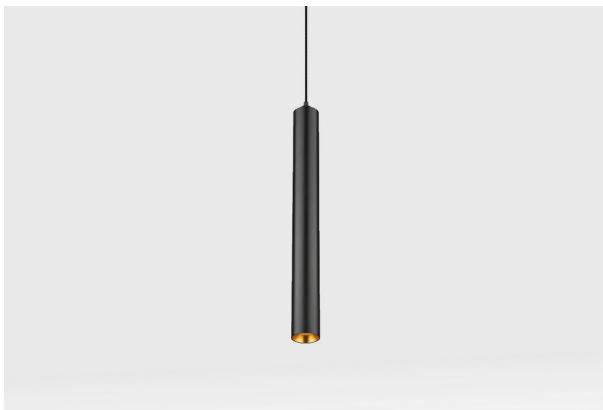

Moc maks.:	7 W
-------------------	-----

Jasność maks.:	470 lm
-----------------------	--------

Podstawowe informacje

Oprawa dekoracyjna, zwieszana. Montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.

Obudowa: profil aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.

Optyka: odbłyśnik aluminiowy kształtujący kąt świecenia.

Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	7 W
Jasność maks.	470 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Kąt świecenia	15°, 24°, 38°
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K

Rysunek techniczny

