


KT MH 8859 9W

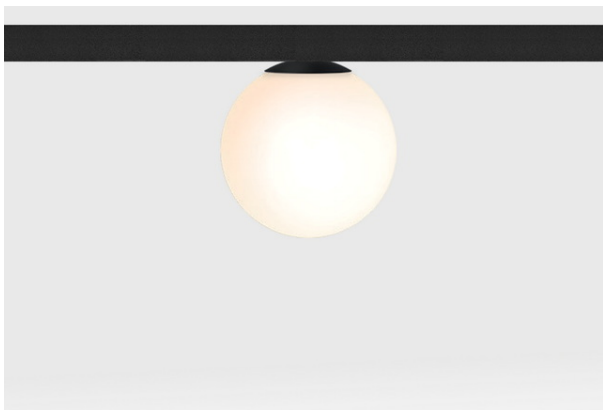

Moc maks.:	9 W
-------------------	-----

Jasność maks.:	290 lm
-----------------------	--------

Podstawowe informacje

Oprawa dekoracyjna, montaż na magnetycznej szynie zasilającej, niskonapięciowej 48 V.

Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy, lakierowany proszkowo, kolor RAL. Wykończenie mikrostruktura.

Klosz: nieżółknące PMMA, OPAL

Zasilacz: elektroniczny 48 V, bez efektu flickeringu, zintegrowany w oprawie.

Parametry techniczne

Stopień ochrony	20 IP
Żywotność L80B10	50000 h
Moc maks.	9 W
Jasność maks.	290 lm
Napięcie wejściowe	48V DC
Rodzaj zasilacza	on/off lub DALI
Dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Kąt świecenia	300°

Rysunek techniczny

