


Taśma LED 024-100-10-03 SL 7,2 W/m RGB

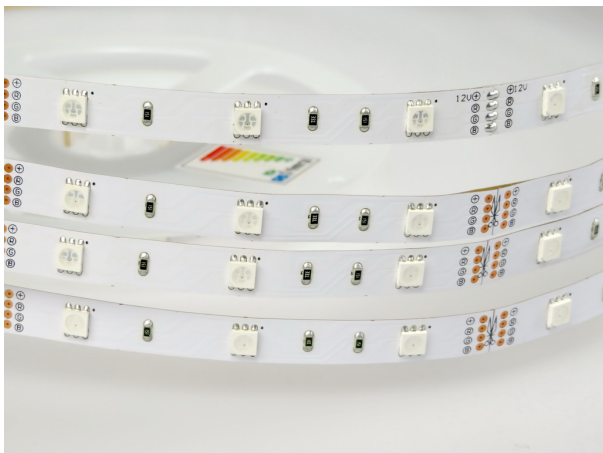

Napięcie:	12 V
Moc:	7.2 W/m
Jasność:	30 lm/m
Ilość LED:	30 LED/m
Odległość między diodami:	33.3 mm
Możliwość cięcia na sekcje:	10 cm

Podstawowe informacje

- PRODUKT Z LINII SL (DOSTĘPNE LINIE BL-BUDŻETOWA, EL-EKONOMICZNA, SL-STANDARD, PL-PROFESJONALNA)
- SL - KORZYSTNY STOSUNEK JAKOŚCI/TRWAŁOŚCI/JASNOŚCI DO CENY
- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 10 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Parametry techniczne

Wariant	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B
Napięcie	12 V		
Moc	7.2 W/m		
Jasność	30 lm/m	100 lm/m	25 lm/m
Ilość LED	30 LED/m		
Odległość między diodami	33.3 mm		
Możliwość cięcia na sekcje	10 cm		
Moc jednej diody	0.24 W		
Prąd	0.6 A/m		
Szerokość	10 mm		
Wysokość	2.5 mm		
Długość fali	635 nm	528 nm	475 nm
Kąt świecenia	120 °		
Minimalna temperatura pracy	-25 °C		
Maksymalna temperatura pracy	60 °C		
Minimalna temperatura przechowywania	-40 °C		
Maksymalna temperatura przechowywania	80 °C		
Stopień ochrony	20 IP		

Rysunek techniczny

