


Profil KRAV 810

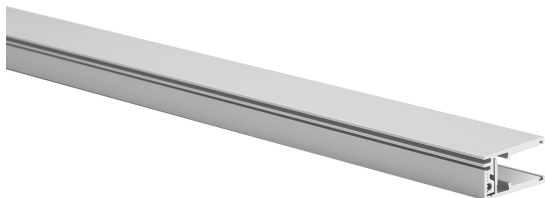

Podstawowe informacje

Profil KRAV 810 służy do podświetlania krawędzi szyb lub tafli z tworzywa (np. akryl) o grubości od 8 do 10 mm. Na kompletny profil KRAV 810 składają się dwa profile: profil KRAV-D810 przystosowany do montażu pasków LED o szerokości do 6 mm oraz profil KRAV-Z810 zamykający. Ponadto profile wyposażone są w mocującą taśmę przylepną oraz sznur silikonowy zapewniający dobre połączenie obydwu profili. Zaślepka KRAV 810 składa się z dwóch nachodzących na siebie części, które montuje się osobno na profile KRAV-D810 i KRAV-Z810. Konstrukcja zaślepek pozwala zamaskować szczelinę powstającą przy montażu profili na grubsze tafle. Zaślepki można montować przed lub po nałożeniu profili na taflę. Podczas tej czynności należy uważać aby nie uszkodzić ich delikatnych zaczepów.

Parametry techniczne

Materiał	aluminium anodowane
Długość	1m, 2m, możliwość cięcia pod wymiar

Rysunek techniczny

