


SEDE 180x1-LED

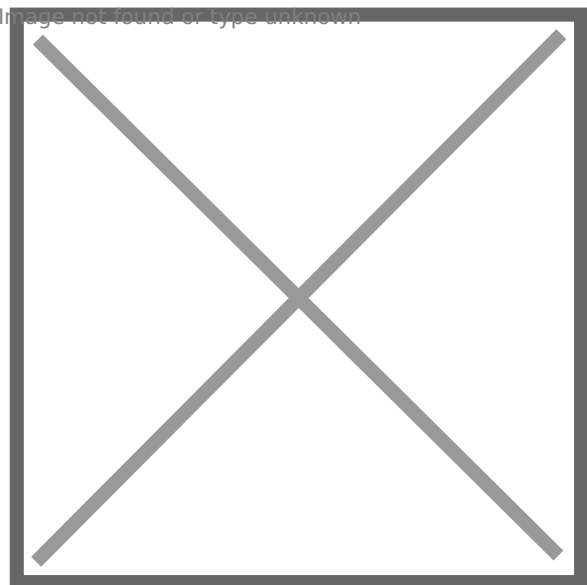


Moc maks.: 45 W

Jasność maks.: 4500 lm

Podstawowe informacje

Kwadratowa oprawa downlight przeznaczona do zabudowy w suficie. Obudowa wykonana z aluminium, malowana proszkowo. Układ optyczny oprawy stanowi aluminiowy odbłyśnik o kącie rozsyłu 15, 24 lub 36 stopni. Możliwa konfiguracja źródła światła pod kątem temperatury barwowej i strumienia świetlnego. Oprawa występuje w trzech wersjach - z jednym, dwoma oraz trzema źródłami światła.

Image not found or type unknown

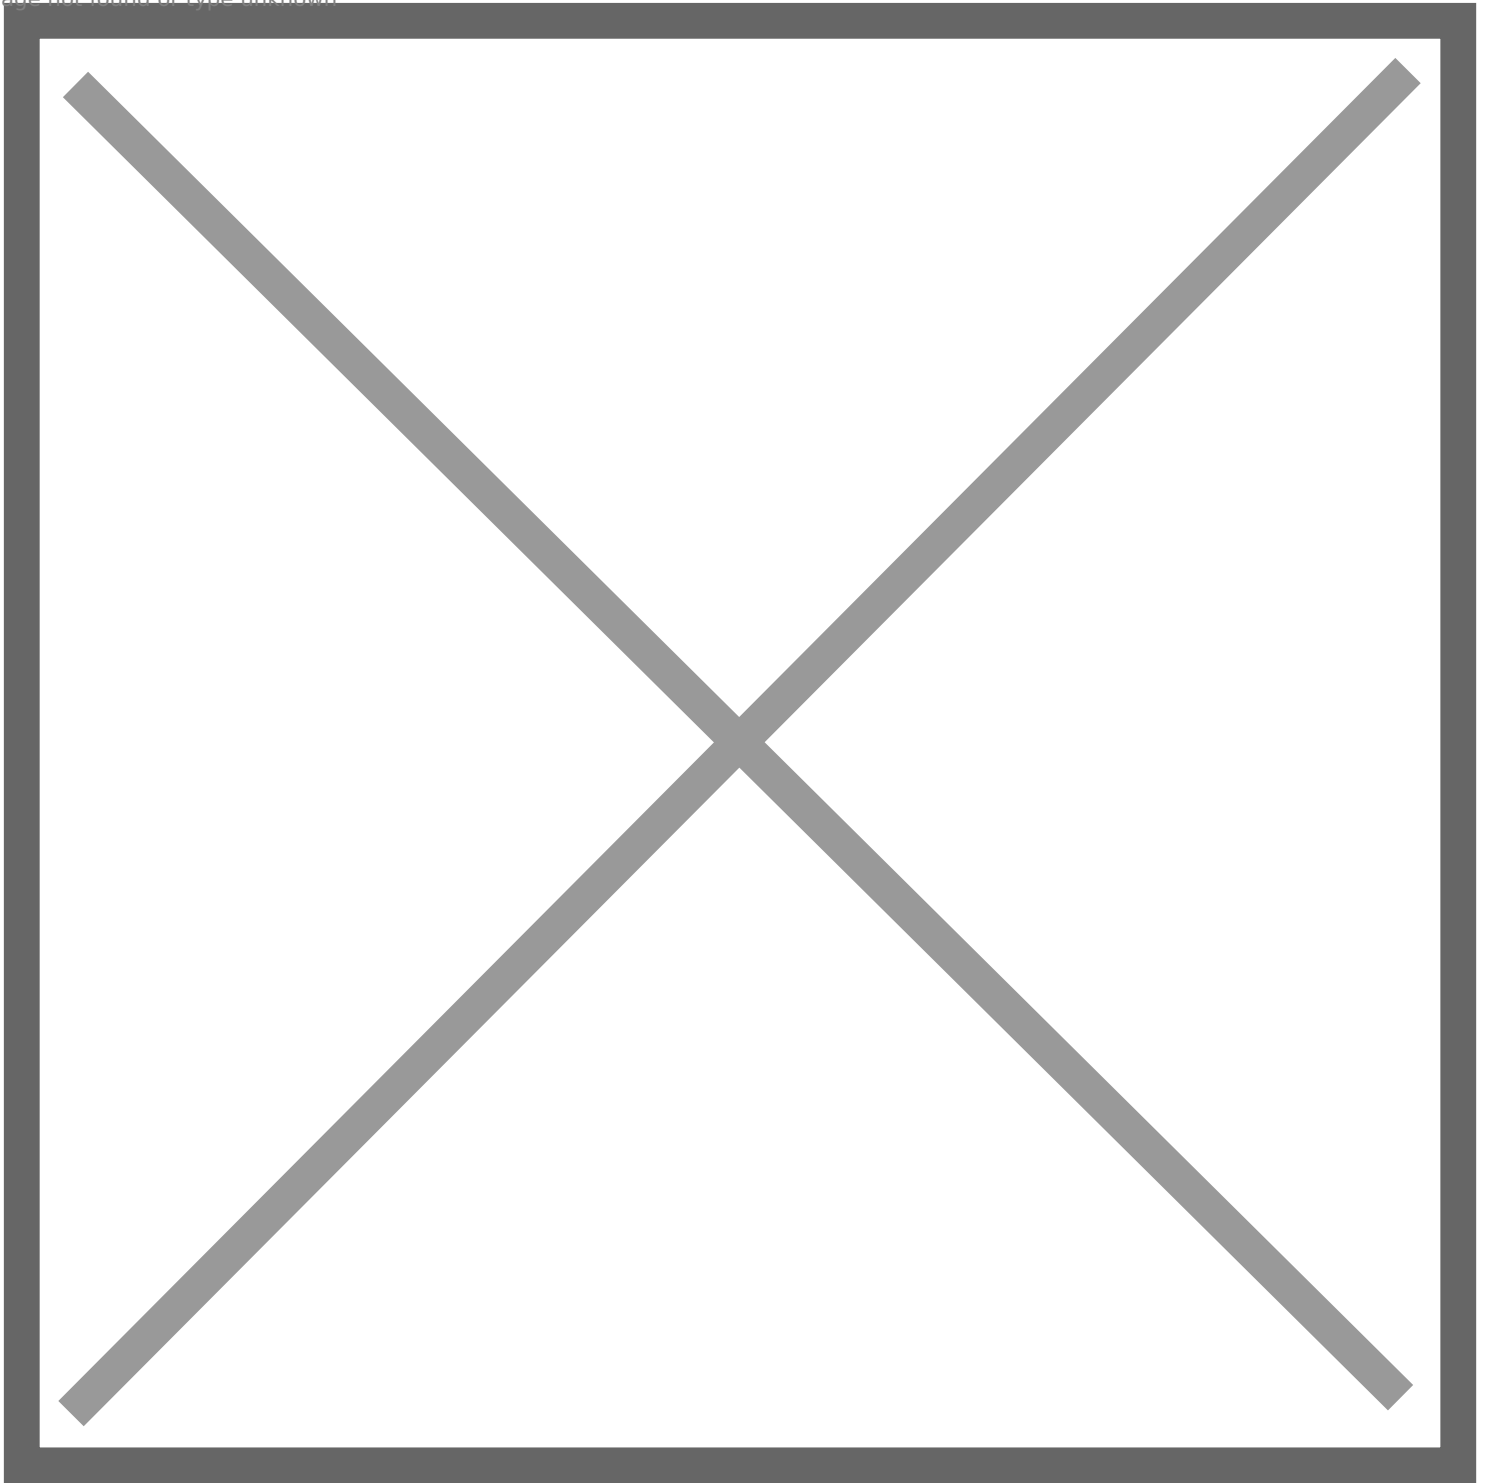

Parametry techniczne

Moc maks.	45 W
Jasność maks.	4500 lm
Kąt świecenia	15°, 24°, 36°
Źródło światła	COB Tridonic
Sprawność optyczna	>80%
Napięcie wejściowe	220 - 240V AC, 50 - 60 Hz
Zasilacz	Zewnętrzny, stałoprądowy z regulacją

Rysunek techniczny

sede180_1tec
Image not found. File type unknown